

ルビオモノコート クリーニング&メンテナンスガイド

Rubio MONOCOAT Cleaning & Maintenance Guide



ルビオモノコート製品で塗装された木製品は、必ず専用のクリーニング・メンテナンス製品をご使用ください。ルビオモノコート製品で塗装された木製品には、撥水性がありますが、液体を放置すると、水シミ・黒ずみの原因となりますので、早めに拭き取ってください。

また、クリーニング・メンテナンスを行う際は、必ず事前に乾拭きもしくは掃除機でクリーニングしてください。

クリーニング

Cleaning

サーフェイスケア _____ P.3

オイルプラス 2C 塗装面の定期クリーニング用製品です。ユニバーサルソープを希釈したスプレータイプで、**部分的な汚れのクリーニング**に適しています。



ユニバーサルソープ _____ P.4

オイルプラス 2C 塗装面の定期クリーニング用製品です。サーフェイスケアとは異なり高濃縮で、**広範囲のクリーニング**に適しています。



メンテナンス

Maintenance

タンニンリムーバー _____ P.5

オイルプラス 2C 塗装面の**黒ずみや水シミの除去**に適しています。この製品を使用される前に、まずサーフェイスケアでのシミの除去が可能かどうか複数回お試しください。



リフレッシュエコ _____ P.6

オイルプラス 2C で塗装された木材表面が**経年変化**した際にその表情・美観を蘇らせ、修復します。こちらの製品は、使用頻度が高いと木材表面が滑りやすくなるため、フローリング・階段へのご使用はお控えください。



ユニバーサルメンテナンス オイル2ミックス _____ P.7

オイルプラス 2C 塗装面に施工することで**保護能力を再生・維持し、撥水性をより高めます**。テーブル・カウンタートップや、公共施設・商業施設等の人の通行量の多い歩行エリアの**フローリングメンテナンス**に適しています。



サーフェイスケア	部分的な汚れのクリーニング
ユニバーサルソープ	広範囲のクリーニング
タンニンリムーバー	黒ずみやシミの除去
リフレッシュエコ	経年変化の修復
ユニバーサルメンテナンスオイル 2ミックス	保護能力の再生・維持、フローリングメンテナンス、 撥水性の向上

キズ・部分的な色落ちの補修方法 ————— P.9

長年使用による色褪せの再塗装方法 ————— P.10

主に必要な道具

※使用する製品によって必要な用具が異なります。詳細は各製品のページをご確認ください。


① 塗装パット専用コテ

② 塗装パット

③ マイクロファイバーウエス

塗装パッド及びパッド専用コテは、当社サイトからご購入いただけます。

マイクロファイバーウエスは、お近くのホームセンターなどでご購入していただく必要がございます。

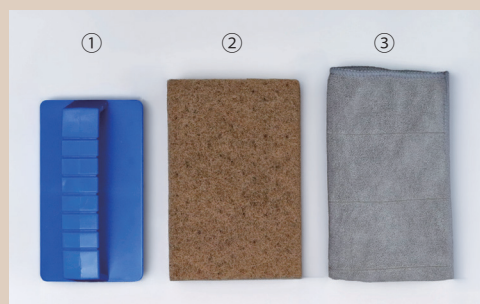

▶ ルビオモノコート
オンラインショップはこちら



推奨使用頻度

	住宅	商業施設
ユニバーサルソープ/サーフェイスケア	週1回	週1回
タンニンリムーバー	必要に応じて	必要に応じて
リフレッシュエコ	年1回	年1～2回
ユニバーサルメンテナンスオイル2ミックス	年1回	3ヶ月毎

これらの使用頻度はあくまで目安となります。公共施設・商業施設等の人の通行量の多いエリアにつきましては、使用頻度を必要に応じて調整してください。
一例として、ユニバーサルメンテナンスオイル2ミックスは、通常3ヶ月の使用を推奨しています。

サーフェイスケア

Surface Care

サーフェイスケアは、オイルプラス 2C で塗布した木材表面の定期的なクリーニング用製品です。ユニバーサルソープとは異なり、希釈し扱いやすいようにスプレータイプにしたものです。

サーフェイスケアは、小さいエリアや、床面やテーブル、カウンターなどにできた**部分的な汚れやシミ**のクリーニングに適しています。



⚠ 使用上の注意

- 汚れを拭き取る際は擦らないでください。色落ちの原因となります。
- 使用後は、表面に製品を残しすぎないようにご注意ください。湿る程度のクリーニングで十分です。また、サーフェイスケアを用いてのクリーニングは、**週1回の頻度**で行うことをおすすめします。高頻度のクリーニングは、表面に薄い膜が残り、かえてホコリが積もりやすくなります。
- 大半の汚れ、シミはサーフェイスケアでの除去が可能です。通常のソープでは消えない特定のシミ（頑固な石灰シミ、油シミ、黒いタンニン酸のシミなど）を除去するタンニンリムーバーという製品もご用意しています。シミが消えない場合は、**タンニンリムーバー**をご使用ください。

施工動画、テクニカルデータシート、安全データシートはこちら ▶



推奨使用頻度 週 1 回

使用する道具 サーフェイスケア、モップもしくはマイクロファイバーウエス

使用方法

1 表面に掃除機をかけ、ホコリを取り除きます。

2 表面にサーフェイスケアをスプレーしてください。



3 モップ、もしくはマイクロファイバーウエスで表面を軽く拭いてください。



4 約 15 分前後、乾燥させてください。
完全に乾くまで表面に触れないでください。

ユニバーサルソープ

Universal Soap

ユニバーサルソープは、オイルプラス 2C で塗装されたあらゆる屋内用製品の定期クリーニング用製品です。膜を残すことなくしっかりと表面をクリーニングし、木材のマットで自然な外観を維持します。

サーフェイスケアとは異なり高濃縮のため、**経済的で広範囲**のメンテナンスの場合にご使用いただけます。



⚠ 使用上の注意

- 汚れを拭き取る際は擦らないでください。色落ちの原因となります。
使用後は、表面に製品を残しすぎないようにご注意ください。湿る程度のクリーニングで十分です。
- ユニバーサルソープを用いてのクリーニングは、**週1回の頻度**で行うことをおすすめします。高頻度のクリーニングやユニバーサルソープの使用量が多すぎる場合、表面に薄い膜が残り、かえてホコリが積もりやすくなります。
- 大半の汚れ、シミはサーフェイスケアでの除去が可能です。通常のソープでは消えない特定のシミ（頑固な石灰シミ、油シミ、黒いタンニン酸のシミなど）を除去するタンニンリムーバーという製品もご用意しています。シミが消えない場合は**タンニンリムーバー**をご使用ください。

施工動画、テクニカルデータシート、安全データシートはこちら▶



推奨使用頻度 週 1 回

使用する道具 ユニバーサルソープ、バケツ、モップ

使用方法

1 表面に掃除機をかけ、ホコリを取り除きます。

2 ユニバーサルソープを最大で 50～100ml ほどバケツに入れ、10L の水を注ぎ希釈します。

3 希釈したユニバーサルソープをモップに湿らせ、表面を軽く拭いてください。



4 約 15 分前後、乾燥させてください。
完全に乾くまで表面に触れないでください。

黒ずみ・水シミのメンテナンス

タンニンリムーバー

Tannin Remover

タンニンリムーバーは、酸と水との反応により引き起こされた、**木材表面の黒ずみや水シミを取り除くための製品**です。これらのシミは、テーブルやカウンターの上に結露で表面が濡れたものを置いた場合などに発生しやすくなります。また、水で傷んだ寄木張りの床や、外装材の白華現象に対してもご使用いただけます。原因不明のシミがある場合は、日頃のクリーニングで使用するサーフェイスクアをお試しください。お使いいただいても消えない場合は、タンニンリムーバーでシミが完全に消えるまでご使用下さい。



⚠ 使用上の注意

- 汚れを拭き取る際は擦らないでください。色落ちの原因となります。
- 頑固なシミを落とすには、シミが完全に消えるまで上記の手順を**複数回繰り返す**ことが必要な場合もあります。
- タンニンリムーバーを複数回使用し、シミを除去した後は色落ちが発生する場合があります。その際は、初めに塗装した色と**同色のオイルプラス 2C**を部分的に再塗装してください。

施工動画、テクニカルデータシート、安全データシートはこちら▶



推奨使用頻度


必要に応じて

使用する道具

サーフェイスクア、タンニンリムーバー、マイクロファイバークロス

使用方法

- 1 表面に掃除機をかけ、ホコリを取り除きます。
- 2 サーフェイスクアをシミにふきかけ、シミが取れないか試してください。取れない場合、タンニンリムーバーを使用します。
- 3 タンニンリムーバーをシミにふきかけます。

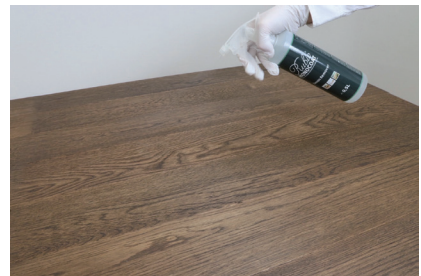

- 4 2～3分間放置して吸収させます。
- 5 マイクロファイバークロスを軽く叩くように押し当て、乾かします。
- 6 乾燥後、表面全体のクリーニングを行います。サーフェイスクアでクリーニングを行ってください。

年に1回のメンテナンス

リフレッシュエコ

Refresh Eco

リフレッシュエコは、オイルプラス 2C で塗装されたあらゆる木製家具、建具などの木材表面の表情を蘇らせ、修復します。木材表面の塗装の摩耗や痛みの状態に応じて、リフレッシュエコを**年に1回の頻度**でご使用ください。木材表面が乾燥していると感じられる場合がメンテナンスの目安となります。リフレッシュエコは顔料を含んでおりません。色褪せや床面の修復したい場合は、初めに塗装した色と**同色のオイルプラス 2C**を使用して再塗装してください。



⚠ 使用上の注意

- **年1～2回以上の高い頻度でご使用いただくと、滑りやすくなる可能性が高くなるため、フローリング・階段材などでのご使用はお控えください。**
- フローリング・階段材のメンテナンスにつきましては、ユニバーサルメンテナンスオイル2ミックスをご使用ください。

施工動画、テクニカル
データシート、安全データ
シートはこちら▶



推奨使用頻度

住宅 / 年1回 商業施設 / 年1～2回

使用する道具

リフレッシュエコ、ユニバーサルソープもしくはサーフェイスクエア、マイクロファイバークロス

使用方法

- 1 表面に掃除機をかけ、ホコリを取り除きます。
- 2 ユニバーサルソープ、もしくはサーフェイスクエアを使用して表面をクリーニングし、乾燥させてください。
- 3 修復したい木材表面に、リフレッシュエコを少量ふきかけてください。



- 4 マイクロファイバークロスで木目方向に拭き、1時間以上乾燥させます。



年に1回のメンテナンス

ユニバーサルメンテナンス オイル2ミックス

Universal Maintenance Oil 2 mix

ユニバーサルメンテナンスオイル 2 ミックスは、オイルプラス 2C（全色対応）で塗装された木材の保護を再生し維持するために使用する汎用メンテナンスオイルです。

塗装面にサテン生地のような優しいツヤ（5～7%）を与え、優れた耐久性をもたらすことから、十二分な保護を必要とする公共スペースや商業施設など「人の通行量が多い」歩行エリアに適しています。また、撥水性をより高めることから、テーブルやカウンタートップへの使用にも適しています。

通行量の多いエリアは3ヵ月ごと、それほど多くないエリアは1年に1回の頻度でご使用いただけます。



施工動画、テクニカル
データシート、安全データ
シートはこちら▶



家具・階段及び調理台に塗布する場合

推奨使用頻度

住宅 / 年1回 商業施設 / 3ヶ月毎

使用する道具

ユニバーサルメンテナンスオイル2ミックス、
塗装パッド(赤色)、塗装パッド(白色)、
ウエス、ブラシ

使用方法

- 1 表面からホコリを取り除き、サーフェイスケアで表面を拭き取って乾燥させてください。
- 2 ユニバーサルメンテナンスオイル2ミックスに初めに塗布した色と同色のオイルプラス2Cの主材Aを3:1の割合で加えて、よくかき混ぜてください。
- 3 混合後、少量のオイルをブラシで塗布し、その後赤色のパッドで塗り広げてください。作業はできれば2～4㎡(15分前後で仕上げられる広さ)間隔で行ってください。
- 4 数分間吸収させた後、白色のパッドでオイルを木材になじませてください。
- 5 ウェスで余分なオイルを全て取り除きます。この時、表面が平らに見えるようにしてください。

床面に塗布する場合

推奨使用頻度 住宅 / 年 1 回 商業施設 / 3ヶ月毎

使用する道具 ユニバーサルソープもしくはサーフェイスクア、初めに塗布した同色のオイルプラス 2C、ブラシ、ユニバーサルメンテナンスオイル 2 ミックス、塗装パッド（赤色）、塗装パッド（白色）、ウエス

使用方法

- 1 表面に掃除機をかけ、ホコリを取り除きます。
- 2 ユニバーサルソープ、もしくはサーフェイスクアを使用して表面を拭き取って乾燥させてください。
- 3 ユニバーサルメンテナンスオイル 2 ミックスに初めに塗布した色と同色のオイルプラス 2Cの主材 A を 3 : 1 の割合で加えて、よくかき混ぜてください。
- 4 混合後、少量のオイルをブラシで塗布し、その後赤色のパッドで塗り広げてください。作業はできれば 5 ~ 10 m²（15 分前後で仕上げられる広さ）間隔で行ってください。
- 5 数分間吸収させた後、白色のパッドでオイルを木材に馴染ませてください。
- 6 ウエスで余分なオイルを全て取り除きます。この時、表面にオイルによる凹凸が残らないようにしてください。



キズ・部分的な色落ちの補修

初めに塗装した同色のオイルプラス 2C を使用してタッチアップすると目立ちにくくなります。

使用する道具

初めに塗装した同色のオイルプラス 2C、塗装パッド（ベージュ）、マイクロファイバーウエス

- 1 表面にスクラッチ傷がつき無塗装面が見えている場合や部分的な色落ちがある場合は、その箇所を #180 のサンドペーパーで軽く研磨して平滑に仕上げてください。
- 2 初めに塗布した色と同色のオイルプラス A と B を 3:1 で混合し、よくかき混ぜてください。
- 3 混合後、塗料を少量垂らし、ベージュのパッドで塗り広げてください。
- 4 5 分間吸収させた後、余分なオイルをウエスで全て拭き取ってください。その後、24 時間乾燥させてください。
※若干の色目違いが生じることがあります。

長年使用による色褪せの再塗装

長年のご使用により、広範囲にわたり摩耗による色落ちや撥水効果の低下が認められる場合を目安として、再塗装をしてください。

個人のDIYを超える場合は、施工業者様または塗装業者様にご相談ください。

使用する道具

サーフェイスクエアもしくはタンニンリムーバー、初めに塗装した同色のオイルプラス2C、塗装パッド（ベージュ）、マイクロファイバーウエス

- 1 表面にシミが見られる場合は、まずサーフェイスクエアで除去できるかどうかお試しください。除去できない場合は、タンニンリムーバーを使用してシミを除去してください。
- 2 濡れた布またはモップと綺麗な水を用いて溶けた汚れを取り除き、表面を十分に乾燥させてください。
- 3 オイルプラス A と B を 3:1 で混合後、塗料を少量垂らし、ベージュのパッドで塗り広げてください。
- 4 5 分間吸収させた後、余分なオイルをウエスで全て拭き取ってください。その後、24 時間乾燥させてください。

ルビオモノコート事業グループ

販売代理店

NISSIN EX.

株式会社 ニッシンイクス

本社 〒745-0814 山口県周南市鼓海 2 丁目 118 番地 63

Tel. 0834-36-1700 Fax. 0834-36-1711

本ガイドは、株式会社ニッシンイクスにより制作されたものであり、
ルビオモノコート社のカタログとは異なりますのでご了承ください。



ニッシンイクス ルビオモノコート
www.nissin-ex.co.jp/rubimonocoat/



株式会社 ニッシンイクス
www.nissin-ex.co.jp

表紙写真：

Guy Place townhouse ・ San Francisco, United States / フローリング・階段・手すり

製品 オイルプラス2C (A+B) / カラー ナチュラル / 樹種 ホワイトオーク

© Vanguard Properties, True Fabrication